






# Prima 8

DRUKARKA O ULTRA WYSOKIEJ  
ROZDZIELCZOŚCI DO BEZPIECZNEGO  
PRZYGOTOWANIA KARTY

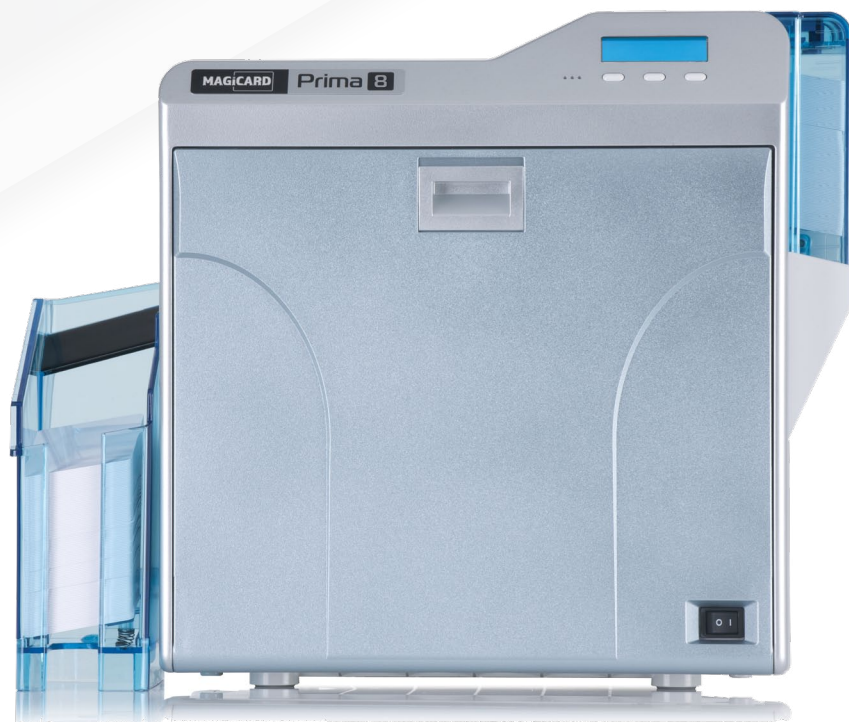

Retransferowa drukarka do identyfikatorów, gwarantująca najwyższą jakość wydruku od krawędzi do krawędzi. Idealna do produkcji dużej liczby trwałych identyfikatorów. Jakość wydruku jest podobna do wydruku metodą offsetową lecz posiada tą zaletę, że każda karta może posiadać inny nadruk. Drukarka Prima 8 drukuje karty metodą rewersyjną: na przezroczystej folii PVC drukowany jest odwrócony obraz, a następnie laminuje folię z nadrukowanym obrazem na karcie. W odróżnieniu od drukarek drukujących bezpośrednio na powierzchni karty Prima 8 umożliwia nadruk nie tylko na kartach PCV, ale również na kartach ABS, PET, PVH lub poliwęglanowych. Opcjonalnie - Prima 8 -600DPI umożliwia drukowanie w wysokiej rozdzielczości 600 dpi. Ultra wysoka rozdzielczość 600 dpi umożliwia drukowanie zabezpieczającego mikro-tekstu i znaków CJK o rozmiarze do 1,3 punktu.

Drukarka jest objęta 3-letnią, najlepszą na rynku gwarancją z możliwością bezpłatnego wypożyczenia drukarki zastępczej na czas naprawy.



# Prima 8

## Specyfikacja Techniczna

### Technologia wydruku

Retransferowa 300 dpi (Opcjonalnie dostępne modele 600 dpi.)

### Bezpieczeństwo karty

Laminat holograficzny (wymaga zastosowania modułu laminatora), opcjonalne taśmy UV.

### Opcje kodowania

Pasek magnetyczny: HiCo i LoCo kodowanie ISO 7811, JIS2.

Stykowe - ISO 7816, EMV chip.

Bezstykowe: MIFARE<sup>®</sup> Classic, MIFARE DESFire<sup>®</sup>, HiD iClass<sup>®</sup>, ProX and Legic.

### Gwarancja

3 lata MagiCoverPlus. Drukarka zastępcza na czas naprawy.

### Interfejs

USB 2.0, 10/100 BASE-T Ethernet

### System operacyjny

Windows 7, 8.1, 10 (32 i 64bit) Windows server, 2008, 2012.

### Podajnik/odbiornik kart

100/100

### Waga

15.5kg

### Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny 100-240V 50-60Hz

### Wymiary

343mm x 320mm x 320mm

### Prędkość druku

Kolor: około 100 kart na godzinę.

### Temperatura pracy

Warunki biurowe 15°C do 30°C

## Materiały Eksploatacyjne

Part No.

### Taśmy

- Taśma YMCK na 1000 wydruków Prima 832
- Taśma YMCKK na 750 wydruków (kolor+czarny) Prima 833
- Taśma YMCK-UV na 750 wydruków (kolor+UV) Prima 834
- Zestaw (5 taśmy YMCK + 5 taśmy x RT) na 5000 wydruków Prima 831

### Taśmy retransferowe

- Taśma retransferowa na 1000 wydruków Prima 436

### Zestaw czyszczący

10 kart + 10 chusteczek E9887

### Obsługiwane karty

Rozmiar: ISO CR80 85.6mm x 54mm

Typ: PVC, PET, PC, PVH, ABS, poliwęglan. Grubość: od 0.25mm do 1.0mm

## Warianty

Part No.

### Prima 8 Uno

MagiCard Prima 8: drukarka jednostronna

Prima 801

Laminator Prima Uno

Prima 451

### Prima 8 Duo

MagiCard Prima 8 Duo: drukarka dwustronna

Prima 802

MagiCard Prima 8 Duo: drukarka dwustronna 600 dpi.


Prima 802-600DPI

Laminator Prima Duo

Prima 452



## Standardowe Funkcje



Over the edge



Ethernet




Photo quality printing



Duplex printing



Printer lock




Ultra-CoverPlus


## Opcjonalne Funkcje



600 dpi



Magnetic stripe



Smart card encoding



Over laminate



Ultra Violet



ACSS ID Systems Sp. z o.o.

tel: (22) 8324744

biuro@acss.com.pl

www.acss.com.pl

www.magicard.com.pl

